AUTOMATIC SCREW FEEDER

自動ネジ供給機［永田精機］

■クイッチャー

世界初のレール交換方式

製品は指定レール
1本付きです。

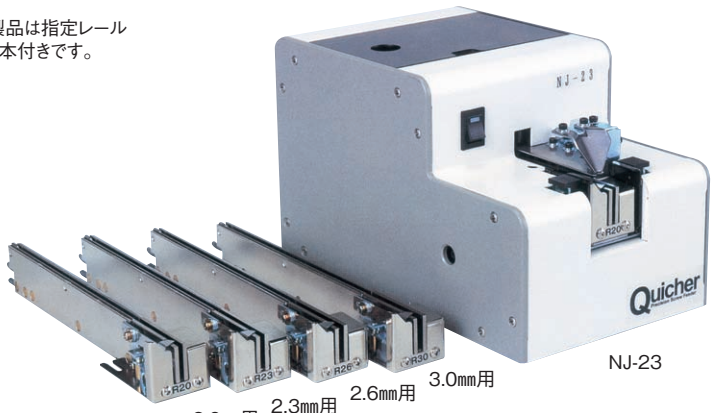

NJ-23

2.0㎜用　2.3㎜用　2.6㎜用　3.0㎜用

仕様

寸法　130(W)×215(D)×136(H)
重量　3.2kg(レール含む)
電源　AC100V入力DC12V
　　500㎜ /A ACアダプター
〔クイッチャー使用可能なネジ〕
ネジ材質……マグネットに付くこと
ネジ頭部……十字穴付
ネジ部長さ……NJ-12は10㎜以下
　　NJ-23・45は18㎜以下

付属品

L型レンチ対辺2㎜ ……1本
ACアダプター 12V……1個
取扱説明書……1冊
保　証　書……1枚

●1台で複数ネジサイズに対応します。
固定したサイズのネジ径にしか対応できなかった従来のネジ供給機の不合理を解消しました。
各ネジ径に対応したレールに交換することで、すばやく簡単にサイズの違うネジにも対応するので、生産設備のコスト低減につながります。SW・PW付きネジや首下の短いネジ・皿ネジなどもスムーズに供給できます。
●供給スピードを30% UPさせました。
ホッパーから大量のネジがレールに供給され、スムーズに流れるので、搬送スピードが30% UP、最高毎秒2個の取り出しが可能となり作業効率の向上につながります。
●ネジづまりを大幅に減少させました。
ホッパーから搬送部まで、1本のレールで水平搬送されるシンプルな機構のためネジづまりが大幅に減少しました。
●各ドライバーメーカーの標準ビットで使用できます。
サクション式ドライバーでも使用できます。

●NJシリーズ

型　番	適用ネジ径(㎜)	適合レール	標準価格(¥)
NJ-12-14	1.4	R14	51,000
NJ-12-17	1.7	R17	51,000
NJ-12-20	2.0	R20	51,000
NJ-23-20	2.0	R20	48,000
NJ-23-23	2.3	R23	48,000
NJ-23-26	2.6	R26	48,000
NJ-23-30	3.0	R30	48,000
NJ-45-35	3.5	R35	48,000
NJ-45-40	4.0	R40	48,000
NJ-45-50	5.0	R50	48,000

●NJRシリーズ　エスケーパー付(自動機対応)

型　番	適用ネジ径(㎜)	適合レール	標準価格(¥)
NJR-23-20	2.0	R20	68,000
NJR-23-23	2.3	R23	68,000
NJR-23-26	2.6	R26	68,000
NJR-23-30	3.0	R30	68,000
NJR-45-35	3.5	R35	68,000
NJR-45-40	4.0	R40	68,000
NJR-45-50	5.0	R50	68,000

●自動機対応クイッチャーはホッパーからエスケーパーまで水平搬送のシンプルな機構と新たに過負荷逆転保護回路を採用したため、ネジづまりが大幅に減少しました。特殊なネジでも対応可能です。
(一部本体　レールの特注もあります。)
●自動機対応クイッチャーにはネジ取り出し部のネジ有無信号線が付いています。

■クイッチャー　エスケーパー付

自動機対応

製品は指定レール
1本付きです。

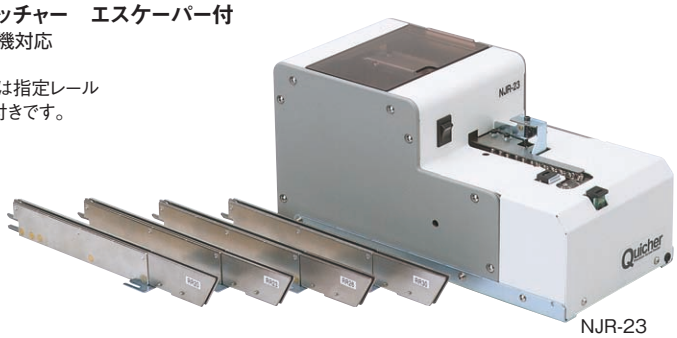

NJR-23

自動機セット例

仕様

寸法　130(W)×275(D)×136(H)
重量　4.2kg(レール含む)
電源　AC100V入力DC12V
　　500㎜ /A ACアダプター
〔クイッチャー使用可能なネジ〕
ネジ部長さ ……18㎜以下
ネジ幅(標準) NJR-23 ……10.0㎜
　　NJR-45 ……13.4㎜

付属品

L型レンチ対辺2㎜ ……1本
ACアダプター 12V……1個
取扱説明書……1冊
保　証　書……1枚

■交換用レール(オプション)

型　番	標準価格(¥)	型　番	標準価格(¥)
R14	9,300	R30	9,300
R17	9,300	R35	9,300
R20	9,300	R40	9,300
R23	9,300	R50	9,300
R26	9,300		

クイッチャーはこんなネジにも使えます。